



## QMS1008Gv2



### QMS1008Gv2 8埠 Giga網管型交換器

- VLAN分段切割 防止廣播風暴
- 社區、宿舍最適用機種


QMS1008Gv2是一款網管型交換器，配有8個10/100/1000Mbps連接埠，符合主流Gigabit應用趨勢。背板頻寬為16Gbps能承受大型封包，創造優良的傳輸速度，提升整體效能。細緻的管理行為，包含VLAN切割不同區段或安排執行順序、QoS頻寬管理、迴路偵測等，能有效減少網路使用問題。並具有防止廣播風暴功能，是一款簡便管理、同時兼顧安全性的大頻寬專用網路交換器，即使是IP CAM、VoIP網路電話等耗費大量頻寬的多媒體應用，皆能完美處理。適用於社區、宿舍等環境。

- 8x10/100/1000 LAN Port
- 支援全/半雙工傳輸模式
- 網頁式GUI管理
- 支援硬體鏡像 Mirror Port
- 支援4000組MAC位置記憶

### 產品特性

- 8個10/100/1000Mbps RJ-45 端口
- 背板頻寬為16Gbps，可穩定處理大型封包
- 支援巨型封包(Jumbo Frame)處理，9,000 Bytes效能，創造絕佳傳輸速率
- 支援配置備份和回歸預設狀態
- 豐富的LED燈號，呈現各埠口的電源、連線、傳輸、迴路情況，能第一時間判別問題所在
- 切分VLAN分段管理，不同VLAN的局域網不能互相訪問，可限制病毒與無用資訊流通。提高網路效能、增加網路防護能力及安全性
- VLAN功能: MTU VLAN, Port Base VLAN 以及 802.1Q Tagged-based VLAN
- QoS頻寬流量管理：壓抑過大頻寬；保障最小可用頻寬

## QMS1008Gv2 8 port Giga VLAN 交換機應用示意圖

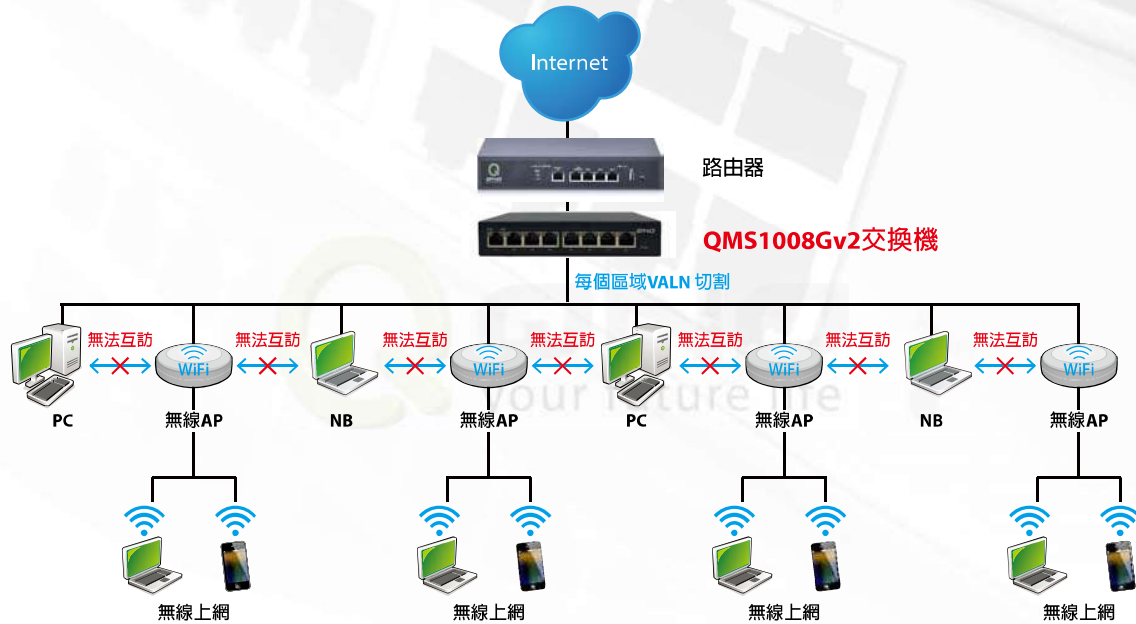

產品名稱	QMS1008Gv2
連接介面	8x10/100/1000 Mbps RJ45 ports
背板頻寬	16Gbps
MAC位址	4000筆
L2功能	全/半雙工傳輸模式 IGMP Snooping Link Aggregation Mirror Port
VLAN功能	支援32組VLAN ID MTU ,Port-based ,IEEE 802.1q Tagged-based
QoS	Rate Limit Class of Service (Port-based, IP Tos, IP DSCP)
安全性	廣播/多點傳播/未知的單點傳播風暴控制
管理介面	網頁HTTP的GUI管理
File Management	Firmware Upgrade 、 Configuration Download
使用環境	工作溫度0~40°C 儲存溫度-40~70°C 工作濕度10%~90%無凝結 儲存濕度10%~90%無凝結
輸入電源	外接式; 12V/1A
產品尺寸(L×W×H)	160 x 95 x 28 mm
LED指示燈	Power 、 Link 、 Act
配件	電源線

註：本公司保留產品規格的修改權利，最新規格請上網查詢。